

### Teknik Özellikler

- Kapasite: 200 kg den 500 kg kadar
- Strok: 500 mm den 3000 mm kadar
- Kapalı Yükseklik: 85 - 280 mm
- Uzunluk: 1200 - 1800 mm
- Genişlik: 800 - 1450 mm
- CE Belgeli,
- 2 adet bakım emniyet çubuğu
- Alüminyum emniyet çerçevesi
- Tüm RAL kodlarında boyama imkanı
- Geniş stok adetleri ile anında teslim imkanı



**NOT: TÜM ÖLÇÜ VE DETAYLAR MÜŞTERİ TALEPLERİNE GÖRE ÖZEL ÜRETİM İMKANI VARDIR.**

Önder Grup, Kaldırma Taşıma sektöründe, **3 ayrı fabrikası ve 40.000m<sup>2</sup>** üretim alanı Türkiye'nin en büyük yerli üreticisi konumundadır. Üretimdeki **42 yıllık tecrübesi** ile sürekli gelişen firmamız **36 ülkeye ihracat** yapmaktadır.

Önder Grup, Makaslı Yük Platformları, yüksek kapasiteli ve performanslı uygulamalar için tasarlanmıştır.

Önder Grup, Makaslı Yük Platformları, **farklı aksesuarlar** ve kontrol alternatifleri taleplerini karşılamada sonuçlar üretebilmektedir. Kayar tablalar, körükler, döner tablalar, fotoselli seviyeleme sistemleri vb. (Detaylı bölüm için aksesuar bölümünü inceleyiniz)

Önder Grup, Makaslı Yük Platformları, ergonomik ve güvenli çalışma koşullarını oluşturmada hayati bir role sahiptir. Zor çalışma şartlarının, yüksek kaldırma kapasitelerinin ve yoğun çalışma tempolu gibi koşulların en iyi seçimidir.

Daha fazla detay için; [www.undergrup.com](http://www.undergrup.com)

### Hareketli Tip



### Kolonlu Tip



### Alcak Tip



Art No	Model	Kapasite kg	Platform Ölçüleri LxW mm x mm	Strok H mm	Kapalı Yükseklik C mm	Kaldırma Süresi sec	Motor kW	Ağırlık kg
90.03.001*	EXT.1/03-09	300	1400 x 1100	900	240	18	1,5	350
90.03.002*	EXT.2/03-18	300	1400 x 1100	1800	280	35	1,5	450
90.03.003*	EXT.3/03-27	300	1400 x 1100	2700	360	50	1,5	550
90.03.100**	EXT.1/03-08-LP	300	1450 x 1140	760	85	21	0,75	280
90.03.101**	EXT.1/03-10-LP	300	1610 x 1140	970	85	25	0,75	300
90.03.200***	EXT.1/03-09-H	300	1400 x 1100	900	240	18	1,5	350
90.03.300****	EXT.1/03-09-C	300	1400 x 1100	900	100	18	1,5	-
90.03.301****	EXT.1/03-18-C	300	1400 x 1100	1800	100	30	1,5	-
90.03.302****	EXT.1/03-27-C	300	1400 x 1100	2700	100	48	1,5	-


\* Standart Tip Engelli Platformu

\*\* Alçak Tip Engelli Platformu

\*\*\* Hareketli Tip Engelli Platformu

\*\*\*\* Kolonlu Tip Engelli Platformu

## Standart Kuyu Özellikleri

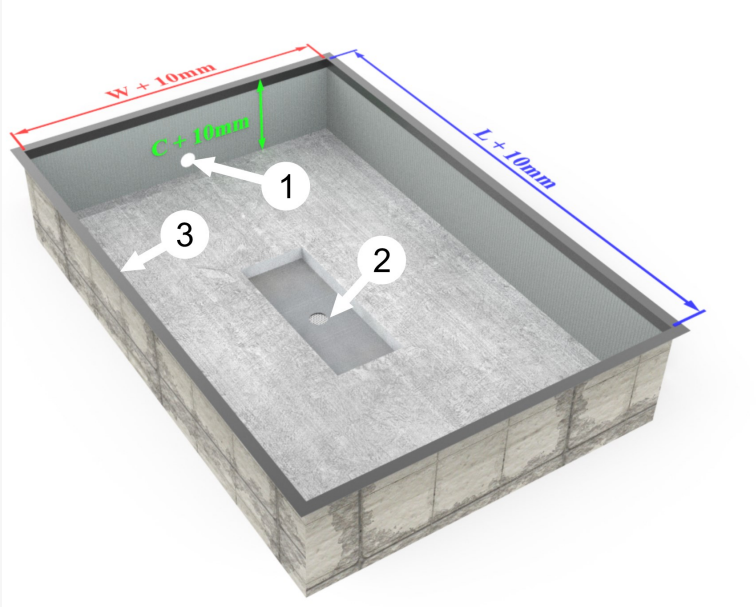

Makaslı Yük Platformu çukura montaj yapılacak ise, çukur solda gösterildiği şekilde inşa edilmelidir.

W = Platform genişliği

L = Platform uzunluğu

H = Platformun kapalı yüksekliği

Çukur zeminine dökülen betonun C12/15 standardına uygun olmalıdır.

Dış ortamda çalışacak olan platformlar için, hidrolik ünitesi mümkün ise, harici olarak kapalı ve korunaklı bir yere koyulmalıdır.

1- Makaslı Platforma gelen kablolar için, 100 mm çapında platformun sabit tarafından

2- Drenaj için çıkış bırakılması tavsiye edilmektedir. Kuyunun orta noktasında olmalı ve 80 mm çapında boru koyulmalıdır.

3- Kuyunun etrafına 100x100 mm ölçülerinde köşebent koyulmalıdır. Kuyu köşesinin olası deformeleri engellemektedir.

## Önder Grup Makine İth. İhr. San ve Tic A.Ş

**Fabrika:** Organize Sanayi Bölgesi 2004 Cad. No: 4

Turgutlu/Manisa/Türkiye

**Showroom:** İmes San. Sit. C.302 Sk. No:13

Y.Dudullu/Ümraniye/Istanbul/Türkiye

Tel: 0090 236 332 5050

ondergrup@ondergrup.com

Bu broşürün amacı sadece ürün hakkında son bilgileri paylaşmaktır. Önder Lift Çelik, istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirim gerek olmaksızın ürünleri, teknik özelliklerini, standardını değiştirme hakkını saklı tutar. Makaslı Yük Platformları CE standartlarına göre üretilmektedir.

