
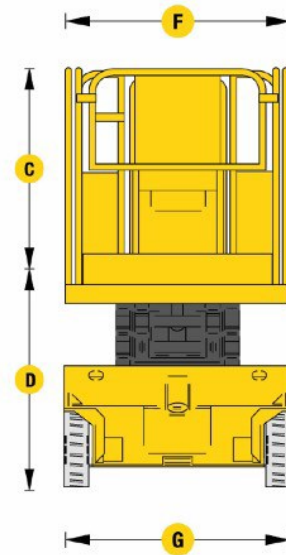
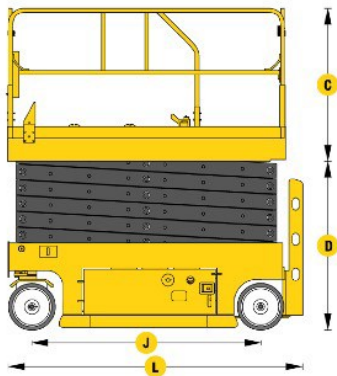


Teknik Özellikler

| Ölçüler | MPD.1012 |
|--|---------------|
| A — Çalışma Yüksekliği | 10,00 m |
| B — Platform Yüksekliği — Kalkık | 8,00 m |
| D — Platform Yüksekliği — İnik | 1,40 m |
| D+C — Kapalı Yükseklik (Korkuluklar Açık) | 2,50 m |
| Yükseklik (Korkuluklar Açık) | 1,85 m |
| C — Korkuluk Yüksekliği | 1,10 m |
| ExF — Platform Ölçüleri | 2,30 x 1,15 m |
| K — Ek Platform | 1,00 m |
| G — Toplam En | 1,15 m |
| L — Toplam Uzunluk | 2,50 m |
| J — Dingil Mesafesi | 1,90 m |
| Yerden Yükseklik | 10 cm |
| Çukur Koruma Sistemi Açık Durumda Yükseklik | 1,90 cm |
| Performans | |
| Platform Kapasitesi | 400 kg |
| Ek Platform Kapasitesi | 120 kg |
| Maksimum Kullanıcı Sayısı | 2 |
| Kaldırma / İndirme Süresi | 45 / 55 sn |
| Ağırlık | 2300 kg |
| Tırmanma Kabiliyeti | %20 |
| Yürüme Hızı (Kalkık / İnik) | 0,8 / 2,4 km |
| Tekerlekler — İz Yapmayan Tip | 381x127 mm |
| Dönüş Yarıçapı | 2500 mm |
| Güç | |
| Enerji Kaynağı | 24 V Akü |
| Kaldırma Sistemi / Yürüme Sistemi | 24 V Akü |
| Akü | 4x6V 242 Ah |
| Şarj Cihazı | 24V 30 Ah |

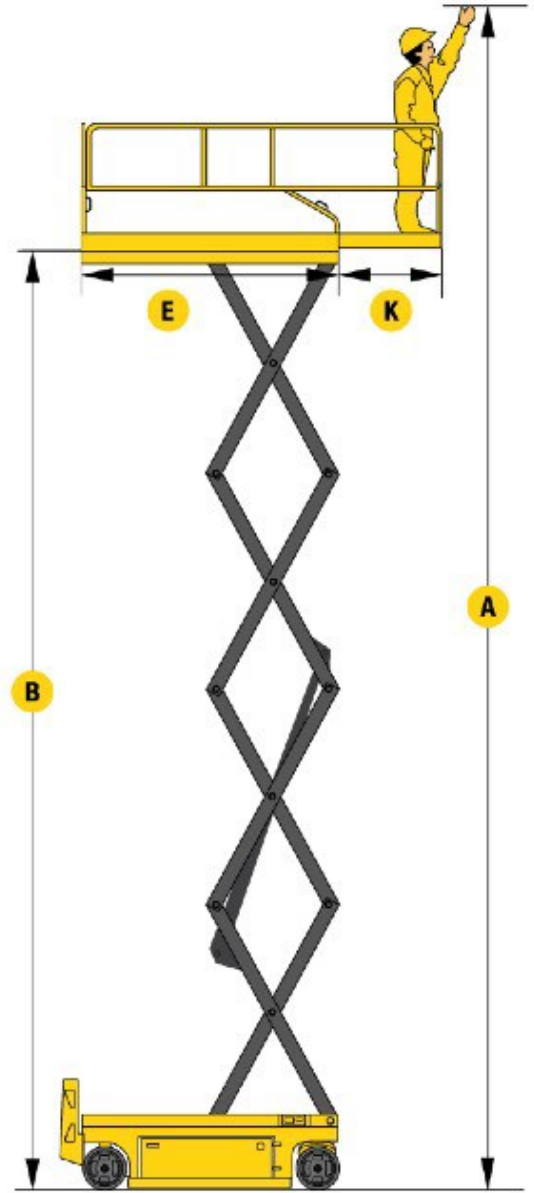

| Ölçüler | Platform | Kaldırma Tipi | Opsiyonel Özellikler |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">10,0 m çalışma yüksekliği400 kg kaldırma kapasite | <ul style="list-style-type: none">2,30x1,15 m platform1,0 m ek platform | <ul style="list-style-type: none">24V Akülü Yürüme Tipi <ul style="list-style-type: none">24V Akülü | <ul style="list-style-type: none">Platforma hava hattıPlatformda enerji priziPlatform çalışma lambasıÖzel müşteri renk boyanması |

Platform

- Ek platform
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Katlanabilir korkuluklar
- Menteşeli otomatik kapanır kapı
- Sökülebilir üst kumanda paneli
- Halat bağlantı noktası
- Oransal yürüme imkanı veren joystick
- Oransal indirme kaldırma hız ayarı
- Aşırı yük sensörlü

Güç Seçenekleri

- 4x6V 242 Ah Derin döngülü akü
- Menteşeli kapaklı, açılabilir akü ve elektrik bölümü
- 30 Amp otomatik şarj cihazı
- Şarj cihazı koruma sistemi ve şarj kayıt sistemi
- Çift hidromotor ile yürüyüş imkanı
- İki tekelerken çekiş
- Çift tekerden otomatik fren
- Acil durumda fren boşaltma sistemi

Fonksiyonel Ekipmanlar ve Özellikler

- Otomatik açılan çukur koruma sistemi
- Acil durumda indirme sistemi
- Üst kumanda paneli üzerinde LCD ekran hata kodlama sistemi
- Akü şarj durum göstergesi
- Çalışma saati
- Yağlama gerektirmeyen burç sistemi
- Makas üzerine entegre bakım emniyet çubuğu
- Silindir yük tutma valfi
- Korna
- İz bırakmayan lastikler
- Eğimde çalışma engelleyici sistem
- Tüm fonksiyonlar için sesli uyarı sistemi
- İnişte sesli ikaz
- Sabitleme kanca noktaları
- Forklift taşıma noktaları



Önder Grup Makine İth. İhr. San ve Tic A.Ş

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 2004 Cad. No: 4

Turgutlu/Manisa/Türkiye

Showroom: İmes San. Sit. C.302 Sk. No:13

Y.Dudullu/Ümraniye/Istanbul/Türkiye

Tel: 0090 236 332 5050

ondergrup@ondergrup.com

Bu broşürün amacı sadece ürün hakkında son bilgileri paylaşmaktır. Önder Lift Çelik, istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirim gerek olmaksızın ürünleri, teknik özelliklerini, standardını değiştirme hakkını saklı tutar. Personel Platformları CE standartlarına göre üretimi yapılmaktadır.

